

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

2

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 36-2466-82

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № 17/4676**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: 7326909807

ОКПД2: 27.33.13.130

Флажок Ф

ТУ 36-2466-82

ПАСПОРТ

ЗЭТА.011.124.000 ПС

1. Назначение


1.1. Флажки Ф используются для создания контактного элемента заземления металлических конструкций, корпусов машин, аппаратов для дальнейшего болтового соединения с заземляющими проводниками или перемычками ПГС. Устанавливается на оборудование или металлические конструкции сваркой.



Новосибирская область
Краснообск г. 2024 г.

2. Технические характеристики

- 2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.
2.2. Климатическое исполнение У2,5.
2.3. Материал: сталь оцинкованная.

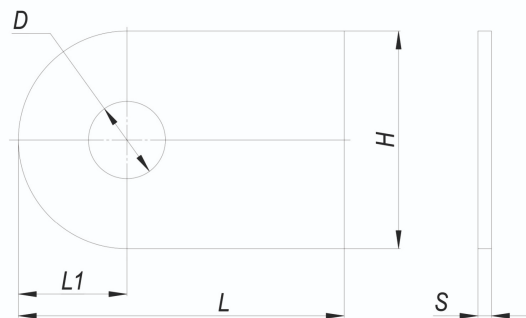

Расшифровка обозначения элемента

Флажок Ф-XX

Флажок заземляющий

Сечение проводника в мм²

Таблица 1

Артикул	Наименование	H, мм	L, мм	L1, мм	D, мм	S, мм
zeta11127	Ф95	45	45	22,5	12,5	
zeta11124	Ф25	16	30	8	6,5	1,5
zeta11125	Ф35	24	36	12	8,5	
zeta11126	Ф50	28	40	14	10,5	