

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

2

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 36-2466-82

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № 17/4676**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: 8536908500

ОКПД2: 27.33.13.130

Перемычка ПГС


ТУ 36-2466-82

ПАСПОРТ

ЗЭТА.011.123.000 ПС

1. Назначение

1.1. Перемычка ПГС это электротехническое изделие которое предназначено для заземления оборудования, металлических конструкций, корпусов машин и аппаратов, заземления металлических опор, а так же в местах где необходимо гибкое заземление.

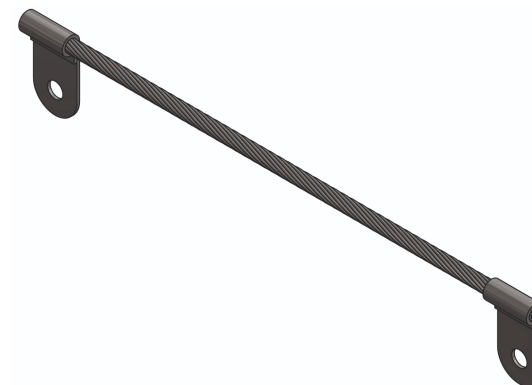


Новосибирская область
Краснообск г. 2024 г.

2. Технические характеристики

- 2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.
 2.2. Климатическое исполнение У2,5.
 2.3. Материал: сталь оцинкованная.
 2.4. Сила выдергивания каната 2 из наконечников 1 не менее 50 Н.
 2.5. Значение сопротивления канат—наконечник менее 0,1 Ом.
 2.6. Состоит из каната 2 и наконечников 1.

Таблица 1

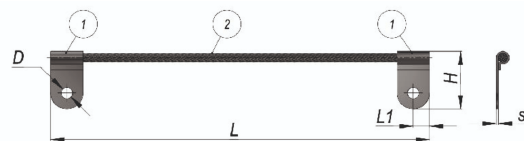

Расшифровка обозначения элемента

Перемычка ПГС XX-XX

Перемычка гибкая соединительная
 Сечение проводника в мм²
 Длина проводника в мм

Артикул	Тип	Сечение проводника, мм ²	Длина L, мм	Диаметр крепежного отверстия D, мм	Высота H, мм	Длина L1, мм	Толщина s, мм
zeta11123	ПГС-95-900	95мм ²	900	12,5	54	22,5	2
zeta11121	ПГС-95-280	95мм ²	280	12,5	54	22,5	2
zeta11122	ПГС-95-560	95мм ²	560	12,5	54	22,5	2
zeta11110	ПГС-25-280	25мм ²	280	8,5	45	12	1,5
zeta11111	ПГС-25-560	25мм ²	560	8,5	45	12	1,5
zeta11112	ПГС-25-900	25мм ²	900	8,5	45	12	1,5
zeta11114	ПГС-35-280	35мм ²	280	8,5	45	12	1,5
zeta11115	ПГС-35-560	35мм ²	560	8,5	45	12	1,5
zeta11116	ПГС-35-900	35мм ²	900	8,5	45	12	1,5
zeta11118	ПГС-50-280	50мм ²	280	10,5	43	12	1,5
zeta11119	ПГС-50-560	50мм ²	560	10,5	43	12	1,5
zeta11120	ПГС-50-900	50мм ²	900	10,5	43	12	1,5