

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Патрубки вводные
У475-У481**




8 800 201-23-42
nzeta.ru



ПАТРУБКИ ВВОДНЫЕ У475-У481



Патрубки вводные У475-У481 предназначены для ввода проводов и кабелей в оболочки электротехнических изделий в трубных системах прокладки кабеля по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 с применением металлорукавов и стальных труб, не имеющих резьбу. Патрубки соединяются с трубами и металлорукавами при помощи муфт ТР, МТТ, АТТ, МТР, АТР и другими фитингами.

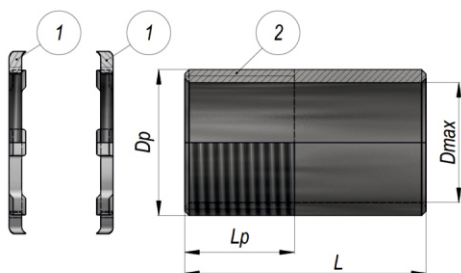

Состав комплекта:

- 1) Гайки заземляющие,
- 2) Корпус.

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УЗ
Степень защиты	IP 43
Температура эксплуатации	от -40 до +45°C
Изготавливаются по	ТУ 3449-019-99856433-2014
Материал корпуса	сталь с мет. покрытием

Патрубок вводный XXX

У475 Тип патрубка

Артикул	Тип	Условный проход труб, мм	Макс. внутренний диаметр Dmax, мм	Тип и размер установочной резьбы Dp	Длина резьбы/общая длина Lp/L, мм
zeta41110	У475	15	16,9	G1/2-B	20/50
zeta41111	У476	20	21,3	G3/4-B	25/55
zeta41112	У477	25	27,2	G1-B	25/55
zeta41113	У478	40	41,7	G1 1/2-B	25/68
zeta41114	У479	50	53,5	G2-B	30/90
zeta41115	У480	65	69,0	G2 1/2-B	30/105
zeta41116	У481	32	35,8	G1 1/4-B	25/60