

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Металлорукав в ПВХ
изоляции МРПИнг LS**



8 800 201-23-42
nzeta.ru




МЕТАЛЛУРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ МРПИнг LS

Металлорукав типа МРПИ нг-LS - негерметичный металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической оцинкованной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

Металлорукав МРПИ нг-LS является гибкой трубой и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры ЗЭТАРУС (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

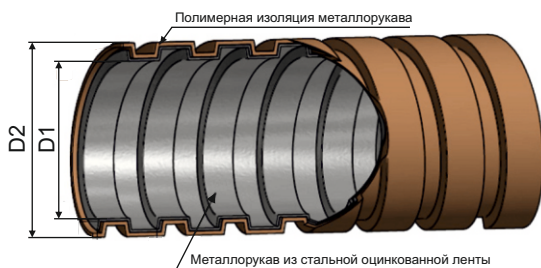

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У1, У5 по ГОСТ 15150-69
▶ Степень защиты	IP67 по ГОСТ 14254-2015
▶ Температура монтажа и эксплуатации	-15°C ~ +90°C
▶ Температура эксплуатации в стационарном состоянии	-40°C ~ +90°C
▶ Степень сопротивления сжатию не менее	750Н
▶ Степень сопротивления растяжению не менее	500Н
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	33324367431
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
▶ Сертификат соответствия	РОСС RU.АД07.Н00357
▶ Пожарный сертификат	ССБК.RU.ПБ31.Н00040



МРПинг LS - ЧЕРНЫЙ

Артикул	Тип изделия	Условный проход мм	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta44101	МРПИ нг LS 10	10	50	9,6	13,5	40
zeta44102	МРПИ нг LS 12	12	50	11,2	15,1	48
zeta44103	МРПИ нг LS 15	15	50	14,7	18,7	60
zeta44113	МРПИ нг LS 16	16	50	14,7	18,7	64
zeta44104	МРПИ нг LS 18	18	50	16,9	21,0	72
zeta44105	МРПИ нг LS 20	20	50	19,1	23,2	80
zeta44106	МРПИ нг LS 22	22	50	20,7	25,0	88
zeta44107	МРПИ нг LS 25	25	50	23,7	27,4	100
zeta44108	МРПИ нг LS 32	32	20	30,4	34,9	128
zeta44109	МРПИ нг LS 38	38	20	36,4	42,1	152
zeta44110	МРПИ нг LS 50	50	20	48,0	54,7	200
zeta44111	МРПИ нг LS 60	60	10	59,0	66,0	240
zeta44112	МРПИ нг LS 75	75	10	73,0	85,0	300
zeta44114	МРПИ нгLS 100	100	5	98,0	110,0	400

С этим товаром используют:


Резьбовой крепежный элемент РКн



Резьбовой крепежный элемент РКн 90°




Резьбовые крепежные элементы РКв




Муфты вводные МВПнг (пластиковые)




Муфты вводные МВН




Муфты вводные МВ




Муфты трубные МТ



Муфты вводные МВВ



Муфты соединительные МТР



Муфты соединительные МСМ

