

ЗЭТАРУС

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА

**Металлорукав в ПВХ изоляции
РЗ-ЦПнг LS с протяжкой**



8 800 201-23-42
nzeta.ru



МЕТАЛЛУРУКАВ В ПВХ ИЗОЛЯЦИИ РЗ-ЦПнг-LS с протяжкой


Металлорукав типа РЗ-ЦП нг LS с протяжкой – негерметичный металлорукав в ПВХ изоляции, изготовленный из металлической оцинкованной ленты, предназначен для механической защиты электрических или информационных кабелей в трубных системах прокладки кабеля повышенной гибкости.

В комплектации с протяжкой в состав конструкции входит металлическая оцинкованная проволока, предназначенная для удобства монтажа кабелей внутри металлорукава.

Металлорукав РЗ-ЦП нг LS является гибкой трубой и относится к композитной гофрированной трубной системе прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

Обеспечение заземления металлорукава при вводе в оборудование или соединении необходимо производить с помощью применения специальной металлической трубной арматуры ЗЭТАРУС (МСР, МСМ, МТ, МВВ, МТР, АТР, РКВ, РКН, МВН) соответствующего размера, типа и степени защиты.

При заземлении металлорукава другим способом, необходимо обеспечить переходное электрическое сопротивление не более 0,05 Ом по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015.

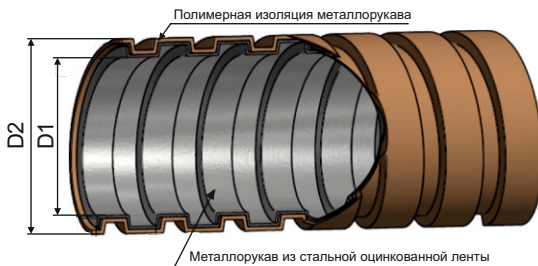

Технические характеристики	
▶ Климатическое исполнение	У1, У5 по ГОСТ 15150-69
▶ Степень защиты	IP67 по ГОСТ 14254-2015
▶ Температура монтажа и эксплуатации	-15°C ~ +90°C
▶ Температура эксплуатации в стационарном состоянии	-40°C ~ +90°C
▶ Степень сопротивления сжатию не менее	750Н
▶ Степень сопротивления растяжению не менее	500Н
▶ Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	33324367431
▶ Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-030-99856433-2018
▶ Сертификат соответствия	РОСС RU.АД07.Н00357
▶ Пожарный сертификат	ССБК.RU.ПБ31.Н00040



РЗ-ЦПнг С ПРОТЯЖКОЙ

Артикул	Тип изделия	Условный проход мм	Длина бухты, м	Внутренний диаметр D1, мм	Наружный диаметр D2, мм	Мин. радиус изгиба, мм
zeta44119	РЗ-ЦПнг-LS-12 с протяжкой	12	50	11,2	15,1	48
zeta44115	РЗ-ЦПнг-LS-15 с протяжкой	15	50	14,7	18,7	60
zeta44120	РЗ-ЦПнг-LS-16 с протяжкой	16	50	14,7	18,7	64
zeta44121	РЗ-ЦПнг-LS-18 с протяжкой	18	50	16,9	21,0	72
zeta44116	РЗ-ЦПнг-LS-20 с протяжкой	20	50	19,1	23,2	80
zeta44122	РЗ-ЦПнг-LS-22 с протяжкой	22	50	20,7	25,0	88
zeta44117	РЗ-ЦПнг-LS-25 с протяжкой	25	50	23,7	27,4	100
zeta44118	РЗ-ЦПнг-LS-32 с протяжкой	32	25	30,4	34,9	128
zeta44123	РЗ-ЦПнг-LS-38 с протяжкой	38	20	36,4	42,1	152
zeta44124	РЗ-ЦПнг-LS-50 с протяжкой	50	20	48,0	54,7	200

С этим товаром используют:


Резьбовой крепежный элемент РКн



Резьбовой крепежный элемент РКн 90°




Резьбовые крепежные элементы РКв




Муфты вводные МВПнг (пластиковые)



Муфты вводные МВН




Муфты вводные МВ




Муфты трубные МТ



Муфты вводные МВВ



Муфты соединительные МТР



Муфты соединительные МСМ

