


# **ЗЭТАРУС**

## **МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**


**Муфты соединительные  
МСМ**

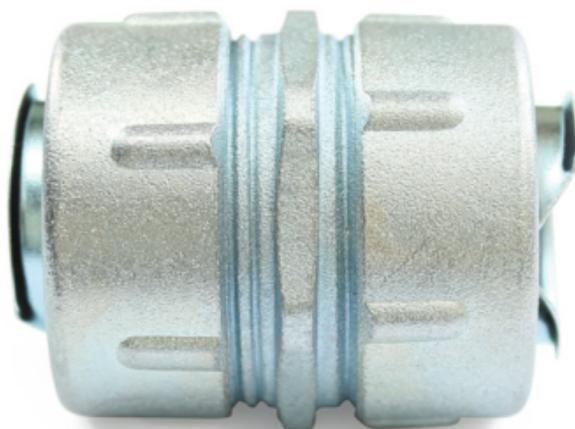


**8 800 201-23-42  
nzeta.ru**



## МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МСМ

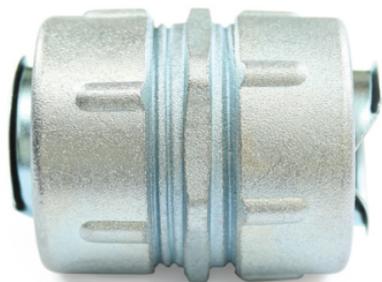

Муфты соединительные МСМ является трубной арматурой для надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения между собой частей металлорукавов типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП или других для целей прокладки кабелей).

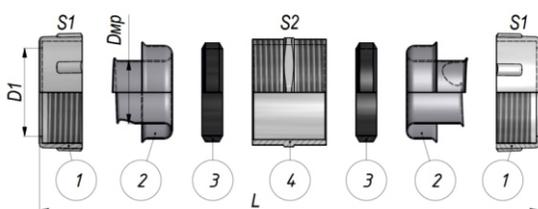

### Состав комплекта:

- 1) Гайка накидная,
- 2) Оконцеватель,
- 3) Уплотнитель,
- 4) Корпус.

**МСМ - XX**

Муфта соединительная  
25 Цифровой размер  
условного прохода  
в миллиметрах

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	у2
Степень защиты	IP 54
Температура эксплуатации	от -25 до +60°C
Температура эксплуатации в стационарном состоянии	от -40 до +60°C
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020
Материал корпуса	сплав цинка
Материал уплотнителя	резина МБС
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	024101542203

Артикул	Тип	Условный проход металлорукава, мм	Вн. диаметр/ макс. наружн. диаметр м/а D <sub>мп</sub> /D <sub>2</sub> , мм	Размер под ключ S1/S2	Общая длина L, мм
zeta40810	МСМ 15	15	14,5/22,2	29,5/28,5	43,7
zeta40811	МСМ 20	20	19,1/28,2	35,5/33,5	49,4
zeta40812	МСМ 25	25	23,7/33,0	42,5/40,5	55,2
zeta40813	МСМ 32	32	30,0/42,0	51,5/49,5	65,7
zeta40814	МСМ 38	38	36,0/49,0	59,0/58,5	63,6
zeta40815	МСМ 50	50	48,0/62,0	71,0/70,5	70,9