

# **ЗЭТАРУС**

## **МАРКЕТИНГОВЫЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА**

**Адаптеры цанговые  
труба-коробка АТК**



**8 800 201-23-42  
nzeta.ru**




## АДАПТЕРЫ ЦАНГОВЫЕ труба-коробка типа АТК



Адаптеры цанговые АТК являются трубной арматурой для надежного присоединения к электрооборудованию жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (т.е. для присоединения к электрооборудованию безрезьбовой металлической трубы по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей)

Адаптер АТК имеет трубную цилиндрическую резьбу G.

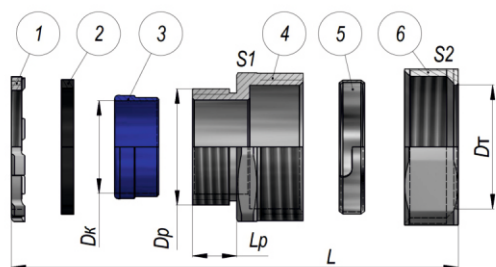

### Состав комплекта:

- 1) Гайка заземляющая,
- 2) Уплотнительное кольцо,
- 3) Вставка пластиковая,
- 4) Корпус,
- 5) Металлическое цанговое кольцо,
- 6) Накладная гайка.

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	У2
Степень защиты	IP 54
Температура эксплуатации	от -45 до +150°C
Изготавливают по	ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020
Материал корпуса	сплав цинка
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	025501542201

АТК - XX

Адаптер цанговый АТК

25 Цифровой размер условного прохода в миллиметрах

Артикул	Тип изделия	Условный проход	Наружный диаметр D <sub>т</sub> , мм	Макс. диаметр кабеля, мм	Тип и размер установочной резьбы D <sub>р</sub>	Длина резьбы/общ. длина L <sub>р</sub> /L, мм	Размер под ключ S1 / S2
zeta42001	АТК 15	15 мм	21,3	13,8	G1/2-B	10,5/37,0	28 / 31
zeta42002	АТК 20	20 мм	27,3	18,2	G3/4-B	11,0/38,5	33 / 35,5
zeta42003	АТК 25	25 мм	34,0	24,2	G1-B	12,0/43,5	41 / 43
zeta42004	АТК 32	32 мм	42,6	32,8	G1 1/4-B	14,0/47,0	49 / 51,5
zeta42005	АТК 38	38 мм	48,3	37,6	G1 1/2-B	14,0/50,0	55,5 / 59
zeta42006	АТК 50	50 мм	60,9	51,7	G2-B	17,5/57,5	68 / 72