

ТНВЭД: 7412200000

ОКПД2: 27.33.13.130

Муфта МТР-ЛС

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

ПАСПОРТ

ЗЭТА.045.551.000 ПС



Новосибирская область, Краснообск г. 2025 г.

1.1. Муфта МТР-Л из никелированной латуни предназначена для герметичного и надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других с безрезьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей)

1.1. Муфта МТР-Л из никелированной латуни предназначена для герметичного и надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других с безрезьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей)

2.1 Муфты МТР являются трубной арматурой для герметичного и надежно го соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1 -2014 (то есть для соединения между собой частей металлорукавов типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП или других для целей прокладки кабелей).

2.2 Код классификации

По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 044201674202

2.3 Климатическое исполнение: УХЛ 1,5

2.4 Степень защиты: IP67

2.5 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации -60°С ~ 180°С

2.6 Материал корпуса: никелированная латунь

2.7 Материал уплотнения: силикон

2.8 В комплект изделия входят: корпус (1), уплотнения (2 и 7), антифрикционное кольцо (3), цанговое кольцо (4), накидные гайки (5 и 8), оконцеватель (6).

2.9 Основные технические данные представлены в таблице 1.

2.1 Муфты МТР являются трубной арматурой для герметичного и надежно го соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1 -2014 (то есть для соединения между собой частей металлорукавов типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП или других для целей прокладки кабелей).

2.2 Код классификации

По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 044201674202


2.3 Климатическое исполнение: УХЛ 1,5

2.4 Степень защиты: IP67

Артикул	Наименование	Условный проход трубы	Диапазон наружного диаметра трубы D _{рех} , мм	Условный размер металлорукава, мм	Внутренний диаметр металлорукава D _{hin} , мм	Максимальный наружный диаметр металлорукава D _{hex} , мм	Размер под ключ S1/S2/S3	Общая длина
zeta45555	МТР-ЛС-Т20-МР20	20	24,5...28	20	19,1	26,5	36/40/40	52,7
zeta45563	МТР-ЛС-Т25-МР25	25	31,4...34,2	25	24	33,5	43/45/50	52,7
zeta45567	МТР-ЛС-Т32-МР32	32	39,5...42,9	32	30,8	41	52/55/57	57,7
zeta45575	МТР-ЛС-Т40-МР38	38	47,9...51,5	38	36,6	46,8	58,3/64/68	60
zeta45551	МТР-ЛС-Т15-МР15	15	19,5...22	15	14,7	21	30/32/32	47,4
zeta45559	МТР-ЛС-Т20-МР22	22	24,5...28	22	20,7	27,2	36/40/40	52,7
zeta45571	МТР-ЛС-Т32-МР35	35	39,5...42,9	35	33,5	43	55/55/57	57,7


Артикул	Наименование	Условный проход трубы	Диапазон наружного диаметра трубы D _{рех} , мм	Условный размер металлорукава, мм	Внутренний диаметр металлорукава D _{hin} , мм	Максимальный наружный диаметр металлорукава D _{hex} , мм	Размер под ключ S1/S2/S3	Общая длина
zeta45555	МТР-ЛС-Т20-МР20	20	24,5...28	20	19,1	26,5	36/40/40	52,7
zeta45563	МТР-ЛС-Т25-МР25	25	31,4...34,2	25	24	33,5	43/45/50	52,7
zeta45567	МТР-ЛС-Т32-МР32	32	39,5...42,9	32	30,8	41	52/55/57	57,7
zeta45575	МТР-ЛС-Т40-МР38	38	47,9...51,5	38	36,6	46,8	58,3/64/68	60
zeta45551	МТР-ЛС-Т15-МР15	15	19,5...22	15	14,7	21	30/32/32	47,4
zeta45559	МТР-ЛС-Т20-МР22	22	24,5...28	22	20,7	27,2	36/40/40	52,7
zeta45571	МТР-ЛС-Т32-МР35	35	39,5...42,9	35	33,5	43	55/55/57	57,7

- 2.5 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации -60°C ~ 180°C
- 2.6 Материал корпуса: никелированная латунь
- 2.7 Материал уплотнения: силикон
- 2.8 В комплект изделия входят: корпус (1), уплотнения (2 и 7), антифрикционное кольцо (3), цанговое кольцо (4), накидные гайки (5 и 8), оконцеватель (6).
- 2.9 Основные технические данные представлены в таблице 1.

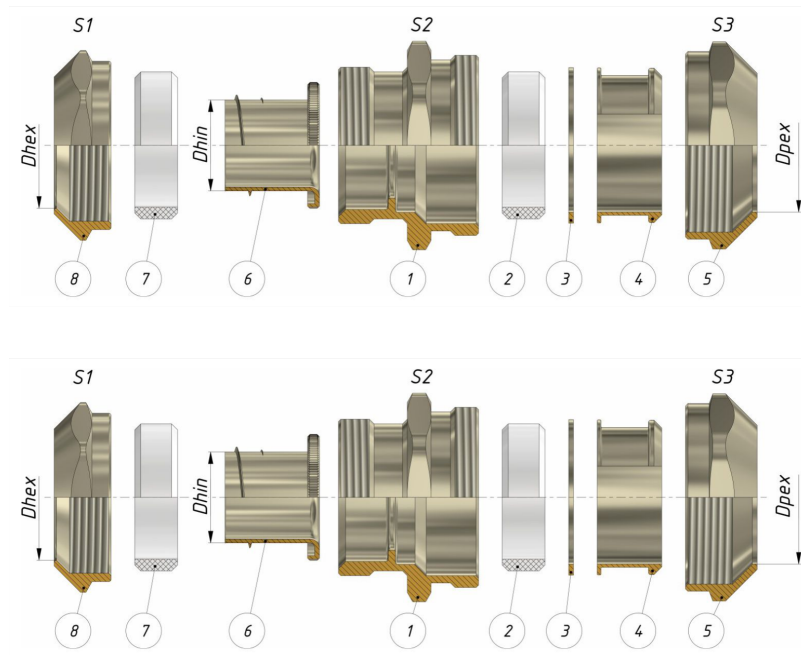

Расшифровка обозначения элемента

МТР XX-TXX-MPXX

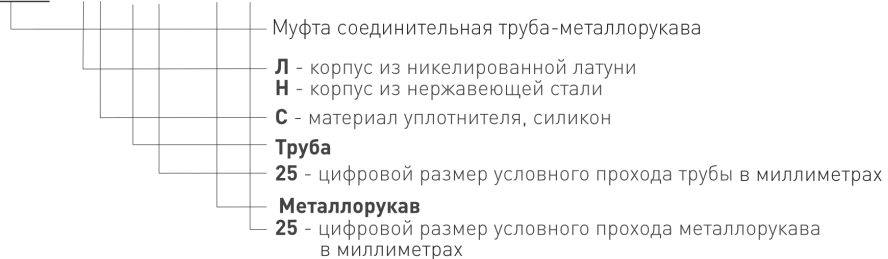

Расшифровка обозначения элемента

МТР XX-TXX-MPXX

Муфта соединительная труба-металлорукава

Л - корпус из никелированной латуни

Н - корпус из нержавеющей стали

С - материал уплотнителя, силикон

Труба

25 - цифровой размер условного прохода трубы в миллиметрах

Металлорукав

25 - цифровой размер условного прохода металлорукава в миллиметрах