

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **3**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **3**

### 5. Свидетельство о приёмке

Отказное письмо № ЕЛ/1011

Бессрочный

# ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" [www.nzeta.ru](http://www.nzeta.ru)  
Сделано в России

ТНВЭД: 7320909008

ОКПД2: 27.33.13.130

**Пружина постоянного давления ППД**

**ПАСПОРТ**

ЗЭТА.102.520.000 ПС

#### 1. Назначение

1.1 Пружины постоянного давления ППД предназначены для присоединения провода заземления к металлической оболочке или бронелентам кабеля без применения пайки.



## 2. Технические характеристики

2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.

2.2. Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

2.3. Материал: немагнитная коррозионностойкая сталь.

### Расшифровка обозначения элемента

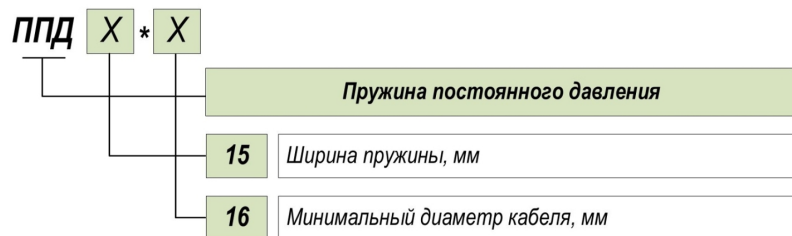


Таблица 1

Артикул	Тип	d max, мм	d min, мм	B, мм	S, мм
zeta25201	Пружина постоянного давления ППД 12*8 мм	16	8	12	0,15
zeta25202	Пружина постоянного давления ППД 16*12 мм	25	12	16	0,2
zeta21568	Пружина постоянного давления ППД 15*16 мм	35	16	16	0,2
zeta21569	Пружина постоянного давления ППД 20*20 мм	45	20	20	0,25
zeta21570	Пружина постоянного давления ППД 20*25 мм	60	25	20	0,35
zeta21571	Пружина постоянного давления ППД 20*30 мм	75	30	20	0,35
zeta21599	Пружина постоянного давления ППД 20*40 мм	90	40	20	0,4