

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **5**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

### 5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.120-053-99856433-2022

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

# ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" [www.nzeta.ru](http://www.nzeta.ru)  
Сделано в России

ТНВЭД: 8535900008

ОКПД2: 27.33.13.120

**Наконечник НШП**

ТУ 27.33.13.120-053-99856433-2022

**ПАСПОРТ**

ЗЭТА.010.049.000 ПС




1. Назначение

1.1. Наконечник штифтовой плоский НШП применяется для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами и закрепляется на жилах опрессовкой.

2. Технические характеристики

- 2.1 Основные технические данные представлены в таблице 1.
- 2.2 Климатическое исполнения: Т2 по ГОСТ 15150—69.
- 2.3 Материал: медь М1.
- 2.4 Покрытие: олово-висмут.
- 2.5 Метод монтажа: опрессовка.
- 2.6 Рабочее напряжение: до 35 кВ.

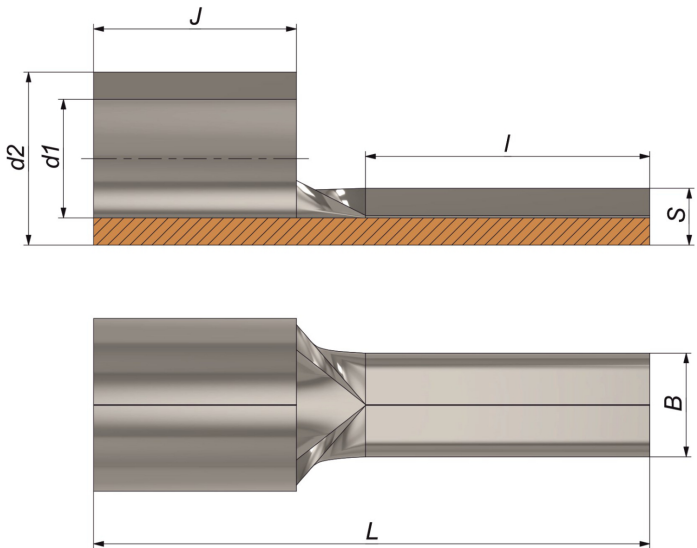

Расшифровка обозначения элемента

НШП XX-XX

- Длина контактной площадки
- Максимальное сечение жилы, мм<sup>2</sup>
- Наконечник штифтовой плоский

Таблица 1

| Артикул   | Наименование | Максимальное сечения жилы, мм2 | d1   | d2   | J    | l    | S   | B    | L    |
|-----------|--------------|--------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|
| zeta10059 | НШП 1,5-12   | 1,5                            | 1,8  | 3,4  | 5,2  | 11,0 | 1,8 | 1,8  | 17,2 |
| zeta10060 | НШП 2,5-12   | 2,5                            | 2,5  | 4,1  | 4,8  | 11,0 | 2,0 | 1,8  | 17,0 |
| zeta10049 | НШП 6-12     | 6                              | 3,4  | 5,4  | 5,8  | 12,0 | 2,9 | 2,9  | 20,0 |
| zeta10050 | НШП 10-12    | 10                             | 4,8  | 7,0  | 8,2  | 11,5 | 2,3 | 4,2  | 22,5 |
| zeta10052 | НШП 16-13    | 16                             | 6,0  | 8,4  | 10,1 | 12,0 | 2,5 | 5,3  | 26,2 |
| zeta10054 | НШП 25-15    | 25                             | 7,0  | 9,4  | 12,4 | 16,5 | 2,5 | 7,0  | 33,8 |
| zeta10055 | НШП 35-20    | 35                             | 8,7  | 11,7 | 16,0 | 20,0 | 3,2 | 8,0  | 40,5 |
| zeta10056 | НШП 50-20    | 50                             | 9,9  | 13,5 | 19,5 | 20,5 | 3,8 | 9,4  | 45,0 |
| zeta10057 | НШП 70-25    | 70                             | 12,0 | 16,0 | 24,0 | 25,0 | 4,2 | 10,8 | 55,7 |
| zeta10058 | НШП 95-25    | 95                             | 14,0 | 20,0 | 22,5 | 26,0 | 6,5 | 12,0 | 56,0 |