

### 3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **3**
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **3**

### 5. Свидетельство о приёмке

- 5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27 33 13 120-034-99856433-2019

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ101.RU.C04964**

Срок действия сертификата по: **25.12.2025**

**ЗЭТАРУС**

АО "ЗЭТА" [www.nzeta.ru](http://www.nzeta.ru)  
Сделано в России

**ТНВЭД: 8535900008**

**ОКПД2: 27.33.13.130**

**Наконечник болтовой 2НБВ 35 кВ**

ТУ 27 33 13 120-034-99856433-2019

**ПАСПОРТ**

ЗЭТА.010.542.000-04 ПС

### 1. Назначение

1.1 Наконечники типа НБВ – это устройства для разборного контактного соединения с гнездовым выводом в соответствии с ГОСТ 10434-82. Наконечники НБВ изготовлены из алюминиевого сплава с защитным покрытием, со срываными болтами расположеннымными в два ряда, изготовленными из алюминиевого сплава. Предназначены для оконцевания диапазона сечений жил кабелей I или II класса по ГОСТ 22483-2012, для силовых кабелей с разным типом изоляции, для напряжения до 35 кВ.



Новосибирская область, р.п. Краснообск 2026 г.

## 2. Технические характеристики

- 2.1 Габаритные и присоединительные размеры указаны на Рисунке 1 и в Таблице 1.  
 2.2 Климатическое исполнение УХЛ 1,5.  
 2.3 Защитное гальваническое покрытие.  
 2.4 Напряжение эксплуатации: до 35 кВ.  
 2.5 Материал корпуса: сплав АД35Т1.  
 2.6 Материал болтов: сплав Д16Т1.  
 2.7 Состоит из: сривные болты (1), корпус (2).  
 2.8 Рекомендации по монтажу и эксплуатации:  
 2.8.1 Снимите изоляцию с жилы на расстоянии  $J$ .  
 2.8.2 Зачистите жилу металлической щёткой что бы снять оксидную плёнку.  
 2.8.3 При монтаже на медную жилу кабеля допускается использовать электро-проводящую смазку типа ЭПС-98 или другую с аналогичными свойствами, для дополнительной стабилизации переходного сопротивления.  
 2.8.4 Установите жилу в корпус и затяните болты от руки.  
 2.8.5 Произведите затяжку болтов до срыва головки, первым затягивается болт дальний от лопатки.  
 2.8.6 Рекомендуется герметизировать соединение, во избежание попадания влаги, окисления и нарушения контактного соединения.

Расшифровка обозначения элемента


**Х НБВ-Х-XXX**

Вариант исполнения

Условный типоразмер сечений жил кабеля [25-50 мм<sup>2</sup>]

Наконечник болтовой с болтами в 2 ряда

Количество сривных болтов

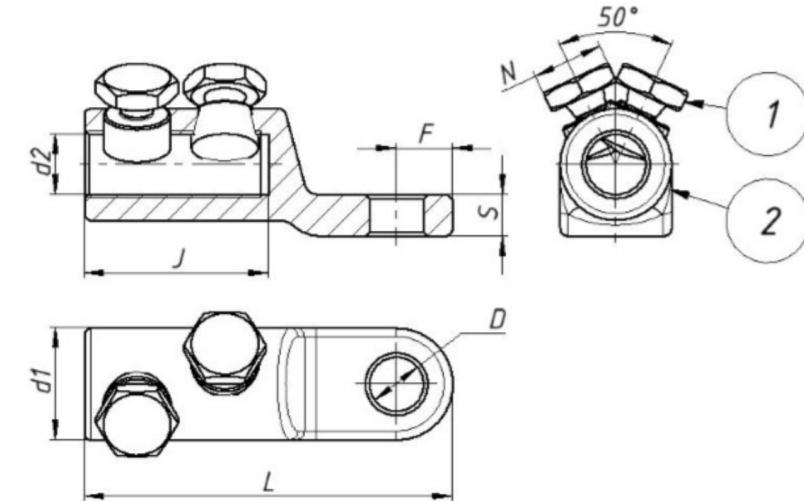

**Таблица 1**

Артикул	Наименование	Диапазон сечений жилы, мм <sup>2</sup>	Момент срыва болтов, Н*м	D	d1	d2	J	L	S	F	N
zeta10563	2НБВ-2-101	70-120	30-34	12,5	14	27	48	102	10	14	17
zeta10564	2НБВ-2-103	70-120	30-34	16,5	14	27	48	102	10	14	17
zeta10565	2НБВ-3-101	150-240	49-52/56-60	12,5	20	37	60	118	13	18	22
zeta10566	2НБВ-3-103	150-240	49-52/56-60	16,5	20	37	60	118	13	18	22