

3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

ТНВЭД: 7907000001

ОКПД2: 27.33.13.130

Муфта вводная АТК

ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020

ПАСПОРТ

ЗЭТА.042.001.000 ПС

1. Назначение

1.1 Муфта вводная АТК (с наружной присоединительной резьбой) предназначена для надежного соединения трубы водогазопроводной (ГОСТ 3262-75) с металлическим корпусом электрооборудования (щиты, шкафы, коробки и др.) в трубных системах электропроводки, с обеспечением надёжного электрического контакта между металлическим корпусом и трубой в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015.



2. Технические характеристики

2.1. АдAPTERы цАНГОВЫЕ ATK являются трубной арматурой для надёжного присоединения к электрооборудованию жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (т.е. для присоединения к электрооборудованию безрезьбовой металлической трубы по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).

2.2. Код классификации

По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 025501542201

2.3. Присоединительная внешняя резьба: G по ГОСТ 6357-81

2.4. Климатическое исполнение: У2

2.5. Степень защиты: IP43

2.6. Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации: -25°C ~ 100°C

Температура эксплуатации в стационарном состоянии: -40°C ~ 100°C

2.7. Материал корпуса: сплав цинка

2.8. Состоит из заземляющей гайки 1, прокладки 2, вставки 3, корпуса 4, цангового зажима 5 и накидной гайки 6. Поставляется в сборе.

2.9. Основные технические данные представлены в таблице 1.

ATK - XX

АдAPTER цАНГОВЫЙ ATK

25 Цифровой размер условного прохода в миллиметрах

Рисунок 1 - Обозначение

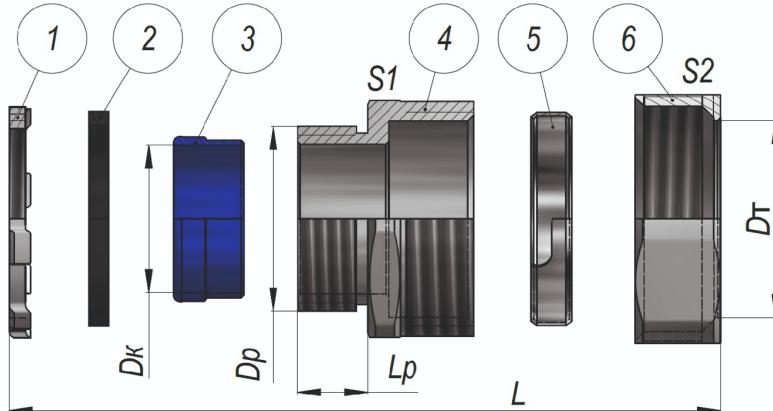


Рисунок 2 - Муфта вводная ATK. Основные технические данные.

Таблица 1

Артикул	Наименование муфты	Условный размер трубы, мм	Диапазон наружного диаметра присоединяемой трубы Dт, мм	Максимальный диаметр кабеля, мм	Тип и размер установочной резьбы Dр	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы / общая длина Lр / L, мм
zeta42001	ATK-15	15	21	13,8	G1/2-B	28/31	1/2" (21,3)
zeta42002	ATK-20	20	26	18,2	G3/4-B	33/35,5	3/4" (26,8)
zeta42003	ATK-25	25	33	24,2	G1-B	41/43	1" (33,5)
zeta42004	ATK-32	32	42	32,8	G1 1/4-B	49/51,5	1 1/4" (42,3)
zeta42005	ATK-38	38	48	37,6	G1 1/2-B	55,5/59	1 1/2" (48,0)
zeta42006	ATK-50	50	60	51,7	G2-B	68/72	2" (60,0)