

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **3**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **3**

### 5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

**ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020**

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

**ТНВЭД: 7907000001**

**ОКПД2: 27.33.13.130**

**Муфта соединительная для металлорукава МСМ**

ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020

**ПАСПОРТ**

ЗЭТА.040.810.000 ПС

### 1. Назначение

1.1 Муфты соединительные МСМ является трубной арматурой для надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения между собой частей металлорукавов типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других для целей прокладки кабелей).



2. Технические характеристики

- 2.1 Муфты соединительные МСМ является трубной арматурой для надежно го соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (для соединения между собой металлорукавов типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП или других).
- 2.2 Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 024101542203
- 2.3 Климатическое исполнение: У2
- 2.4 Степень защиты: IP 54
- 2.5 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации -25°С~100°С  
Температура эксплуатации в стационарном состоянии -40°С ~100°С
- 2.6 Материал корпуса: сплав цинка
- 2.7 Материал уплотнения: резина МБС
- 2.8 В комплект одного изделия входят: корпус (1), оконцеватель (2) - 2 шт., уплотнение металлорукава (3) - 2 шт., накидная гайка (4) - 2 шт. Основные размеры указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Артикул   | Наименование | Условный проход металлорукава, мм | Вн. диаметр / Макс. наружный диаметр металлорукава Dмр/D1, м | Размер под ключ S1/S2 | Общая длина L, мм |
|-----------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| zeta40810 | MCM-15       | 15                                | 14,5 / 22,2                                                  | 29,5/28,5             | 43.7              |
| zeta40811 | MCM-20       | 20                                | 19,1 / 28,2                                                  | 35,5/33,5             | 49.4              |
| zeta40812 | MCM-25       | 25                                | 24,5 / 33                                                    | 42,5/40,5             | 55.2              |
| zeta40813 | MCM-32       | 32                                | 30,4 / 42                                                    | 51,5/49,5             | 65.7              |
| zeta40814 | MCM-38       | 38                                | 36,4 / 49                                                    | 59/58,5               | 63.6              |
| zeta40815 | MCM-50       | 50                                | 48 / 62                                                      | 71/70,5               | 70.9              |

MCM - XX

Муфта соединительная

25 Цифровой размер условного прохода в миллиметрах

Рисунок 1 - Расшифровка обозначения элемента

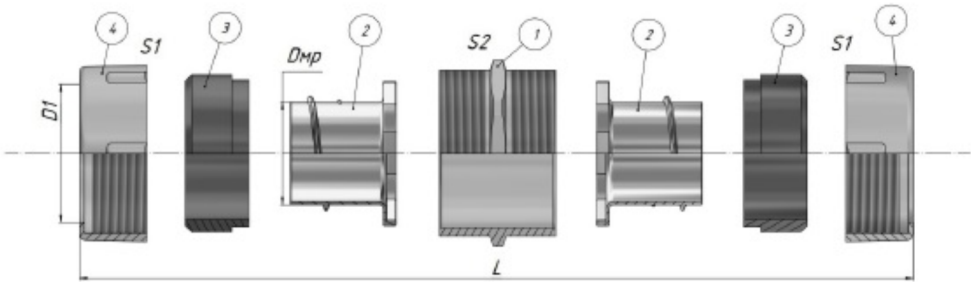


Рисунок 2 - Муфта соединительная МСМ. Состав изделия.