

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения б (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.12.23.190-057-99856433-2023

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**



АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: 7415390000

ОКПД2: 27.33.13.130

Кольца заземления КЗ

ТУ 27.12.23.190-057-99856433-2023

ПАСПОРТ

ЗЭТА.035.101.000 ПС

1. Назначение

1.1 Кольца заземления КЗ предназначены для обеспечения заземления кабельных вводов в корпусах электрооборудования



2. Технические характеристики

- 2.1 Основные технические данные представлены в таблице 1.
 2.2 Вид климатического исполнения: УХЛ 1,5 по ГОСТ 15150—69.
 2.4 Материал пластины: никелированная латунь.
 2.5 Материал метизов: оцинкованная сталь.
 2.6 Температура эксплуатации: от - 60° до + 250° С.
 2.7 В состав комплекта кольца заземления входят: пластина кольца заземления (1) -1 шт., винт со скруглённой головкой и крестообразным шлицем (2) -1 шт., шайба пружинная (3) -1 шт., шайба (4) -1 шт., гайка шестигранная (5) -1 шт.

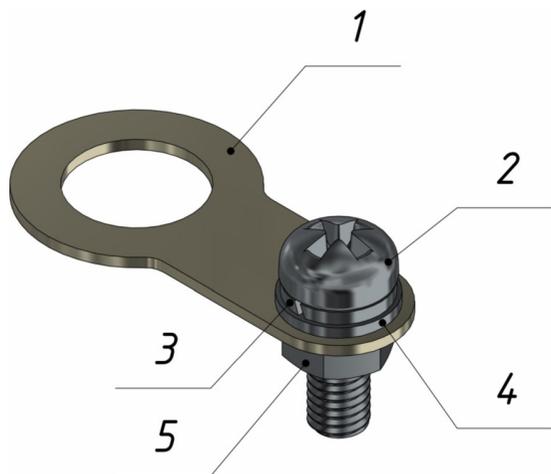


Рисунок 1

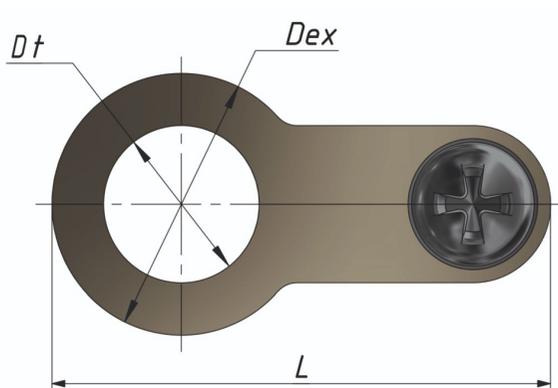


Рисунок 2

Расшифровка обозначения элемента



Таблица 1

Артикул	Наименование изделия	Диаметр установочного отверстия Dt, мм	Наружный диаметр Dex, мм	Общая длина L, мм	Типоразмер винта в комплектации
zeta35101	КЗ-л 12/5	12	20	38,5	M5x14
zeta35102	КЗ-л 16/5	16	24	44	M5x14
zeta35103	КЗ-л 20/5	20	27	48	M5x14
zeta35104	КЗ-л 25/5	25	34	57	M5x14
zeta35105	КЗ-л 32/5	32	40	67	M5x14
zeta35106	КЗ-л 40/5	40	50	77	M5x14
zeta35107	КЗ-л 50/8	50	57	90,5	M8x16
zeta35108	КЗ-л 63/8	63	73	116,5	M8x16
zeta35109	КЗ-л 75/8	75	85	131	M8x16