

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

2

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ128.RU.CO1639**

Срок действия сертификата по: **20.11.2026**

ТНВЭД: 8536908500

ОКПД2: 27.33.13.130

Муфта МВН-ЛС-G


ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

ПАСПОРТ

ЗЭТА.045.089.000 ПС

1. Назначение

1.1. Муфта МВН-ЛС-G (с наружной присоединительной резьбой) предназначена для герметичного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, а также обеспечения надёжного электрического соединения металлорукава и металлической оболочки электрооборудования в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 и ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

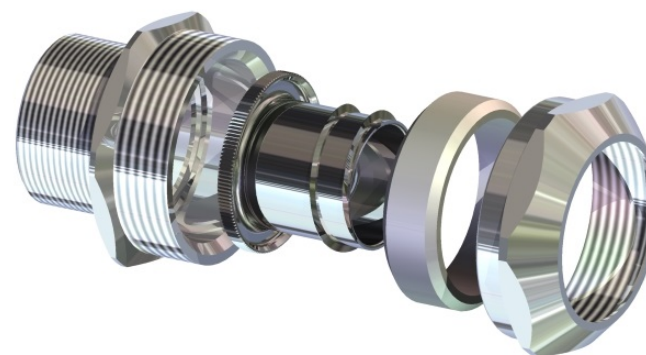

2.1 Муфты МВН является трубной арматурой для герметичного и надёжного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРП, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП и других для целей прокладки кабелей).

По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 044201674403

2.4 Климатическое исполнение: УХЛ 1,5

2.5 Степень защиты: IP67


2.6 Температура монтажу, транспортування та експлуатації $-60^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$

2.7 Материал корпуса: никелированная латунь

2.8 Материал уплотнения: силикон

2.9 Состоит из корпуса 1, оконцевателя 2, уплотнителя 3 и накидной гайки 4. Поставляется в сборе.

2.10 Основные технические данные представлены в таблице 1.



Муфта вводная с наружной резьбой

Л - корпус из никелированной латуни
Н - корпус из нержавеющей стали
С - материал уплотнения - Силикон
Р - материал уплотнения - Резина МБС

Тип внутренней присоединительной резьбы

G - цилиндрическая G по ГОСТ 6357-81
M - метрическая M по ГОСТ 24705-2004

25 - цифровой размер резьбы в миллиметрах
3/4 - цифровой размер резьбы в дюймах

MP - металлорукав

25 - цифровой размер условного прохода в миллиметрах