

3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: 1
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: 1

5. Свидетельство о приёмке

- 5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

КД: ЗЭТА.040.710.000

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: Отказное письмо № ЕЛ/1011

Срок действия сертификата по: Бессрочный

ТНВЭД: 3925908009

ОКПД2: 27.33.13.130

Муфта вводная пластиковая МВпнг

КД: ЗЭТА.040.710.000

ПАСПОРТ

ЗЭТА.040.710.000 ПС

1. Назначение

1.1 Муфта вводная МВПнг предназначена для ввода металлического гофрированного рукава в оболочку электротехнических устройств. При использовании муфты МВПнг для соединения металлического гофрированного рукава необходимо дополнительно обеспечить заземление металлического гофрированного рукава с сопротивлением переходного контакта не более 0,05 Ом



2. Технические характеристики

- 2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.
- 2.2. Климатическое исполнение УЗ
- 2.3. Степень защиты IP40
- 2.4. Температура эксплуатации $-40^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
- 2.6. Материал: пластик
- 2.7. Состоит из гайки 1 и корпуса 2. Поставляется в сборе.
- 2.8. Указания к применению: необходимо обеспечить заземление металлического рукава к присоединяемому оборудованию.

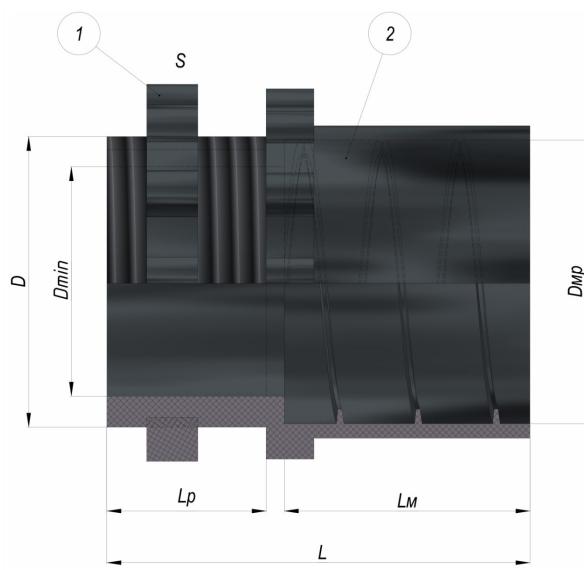


Таблица 1

Артикул	Наименование	Условный размер металлического рукава, мм	Вн. диаметр / Макс. наружный диаметр металлического рукава D _{mp} /D ₁ , мм	Длина фиксации металлического рукава L _m , мм	Минимальный диаметр проходного отверстия D _{min} , мм	Тип и размер присоединительной резьбы D ₂	Размер резьбы L _p , мм	Размер под ключ S, мм	Общая длина L, мм
zeta40710	МВпнг-10	10	15,1	18,7	10,6	G1/2-B	11,8	29	32,1
zeta40717	МВпнг-12	12	60	19,7	53,1	G1/2-B	10,3	29	31
zeta40711	МВпнг-15	15	17,7	21,5	12,3	G1/2-B	11,8	29	34,3
zeta40712	МВпнг-20	20	20,4	22	16	G3/4-B	14,9	35	38
zeta40713	МВпнг-25	25	25,2	26,5	20,8	G1-B	14	44,5	44,5
zeta40714	МВпнг-32	32	32,1	27,5	25,6	G1-1/4"-B	16,6	53	47,1
zeta40715	МВпнг-38	38	39,8	33,8	35,3	G1-1/2-B	19,4	62	55,9
zeta40716	МВпнг-50	50	47,8	41,3	40,9	G2-B	24,3	79,5	68,6

Расшифровка обозначения элемента

МВпнг - XX

Муфта вводная пластиковая

20 Цифровой размер условного прохода в мм.