

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **3**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **3**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-068-99856433-2024

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо ЕЛ/1010**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

ТНВЭД: 7307998009

ОКПД2: 24.20.40.000

Муфта соединительная IP40 ГОФРОМАТИК

ТУ 27.33.13.130-068-99856433-2024

ПАСПОРТ

ЗЭТА.046.050.000 ПС



1. Назначение

1.1. Муфта соединительная IP40 ГОФРОМАТИК является трубной арматурой, предназначенной для соединения жестких безрезьбовых металлических труб в жёстких трубных системах для прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2014 и создания надёжного электрического контакта между ними в целях обеспечения защитных мер по п.1.7.76 правил устройства электроустановок.

2. Основные сведения об изделии и технические данные

2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1 и на рисунке 1;

2.2. Климатическое исполнение **УХЛ2** по ГОСТ 15150-69;

2.3. Степень защиты **IP40** по ГОСТ 14254-2015;

2.4. Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации: - 60°C ~ + 150°C;

2.5. Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2014: 045511402210;

2.6. Материал: сталь оцинкованная.

2.7. Расшифровка обозначения

Расшифровка обозначения элемента

Муфта соединительная ТТ XX IP40 ГОФРОМАТИК

ТТ — труба-труба
XX — Размер трубы
IP40 — Степень пыле- и влагозащиты

2.8. Состав изделия

Муфта соединительная IP40 ГОФРОМАТИК состоит из: корпуса (1) и двух (четырёх для диаметра 0=40 мм) винтов установочных (2) (см. рисунок 1).

2.9. Указания по монтажу

2.9.1. Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр изделия, проверить на наличие посторонних предметов и загрязнений, проверить его комплектность и собираемость. К монтажу не допускаются изделия с признаками деформации элементов и повреждением защитного покрытия. Свинчиваемость винта установочного (2) с корпусом (1) проверяется ручным инструментом.

2.9.2. Трубы устанавливаются в корпус (1) с противоположных сторон и фиксируются винтами установочными (2).

2.10. Срок службы не менее: 15 лет.

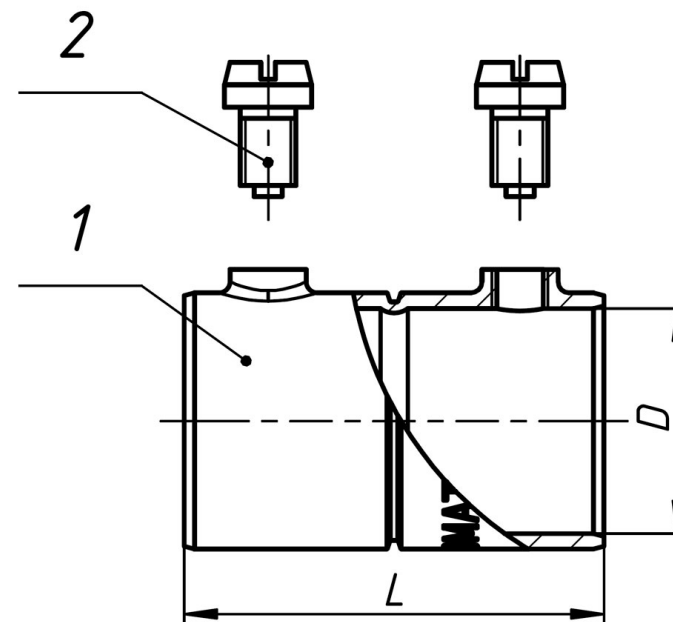


Рисунок 1 - Муфта соединительная IP40 ГОФРОМАТИК

Таблица 1

Артикул	Наименование муфты	Диаметр D, мм	Длина L, мм	Масса (+/- 10%)
zeta46051	ТТ20	20	37,5	33
zeta46052	ТТ25	25	42,8	44
zeta46053	ТТ32	32	49	74
zeta46054	ТТ40	40	68	145