

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: 2

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: 2

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: 04ИДЮ128.RU.C01639

Срок действия сертификата по: 20.11.2026 0:00:00

ТНВЭД: 7412200000

ОКПД2: 27.33.13.130

Муфта МВН-ЛС-М

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

ПАСПОРТ


ЗЭТА.045.001.000 ПС

1. Назначение

1.1 Муфта МВН-ЛС-М (с наружной присоединительной резьбой) предназначена для герметичного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014, а также обеспечения надёжного электрического соединения металлорукава и металлической оболочки электрооборудования в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 и ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.



- 2. Технические характеристики**
- 2.1 Муфты MBH является трубной арматурой для герметичного и надёжного присоединения к электрооборудованию гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП и других для целей прокладки кабелей).
- 2.2 Код классификации
- По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 044201674403
- 2.3 Присоединительная внутренняя резьба: М по ГОСТ 24705-2004
- 2.4 Климатическое исполнение: УХЛ 1,5
- 2.5 Степень защиты: IP67
- 2.6 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации -60°C ~ 180°C
- 2.7 Материал корпуса: никелированная латунь
- 2.8 Материал уплотнения: силикон
- 2.9 Состоит из корпуса 1, оконцевателя 2, уплотнителя 3 и накидной гайки 4.
- Поставляется в сборе.
- 2.10 Основные технические данные представлены в таблице 1.

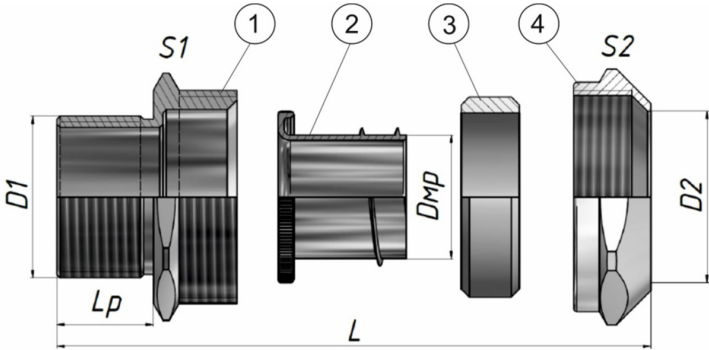

Расшифровка обозначения муфт

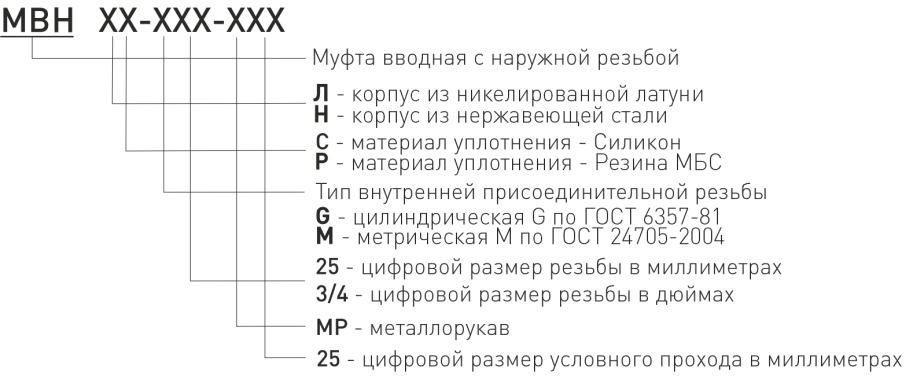


Таблица 1

Артикул	Наименование муфты	Тип и размер резьбы D1	Внутр.диаметр / Маск. наружный диаметр металлорукава Dmp/D2, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы Lp / Общая длина L, мм
zeta45001	MBH-ЛС-М12-МР10	M12x1,5	9,6 / 16	23/24	12/31,2
zeta45005	MBH-ЛС-М12-МР12	M12x1,5	11,2 / 18	25/27	12/31,5
zeta45009	MBH-ЛС-М16-МР10	M16x1,5	9,6 / 16	24/24	12/31,3
zeta45013	MBH-ЛС-М16-МР12	M16x1,5	11,2 / 18	25/27	12/31,3
zeta45017	MBH-ЛС-М16-МР15	M16x1,5	14,7 / 21	27/30	12/32,5
zeta45021	MBH-ЛС-М20-МР15	M20x1,5	14,7 / 21	27/30	13/33,5
zeta45025	MBH-ЛС-М20-МР18	M20x1,5	16,9 / 24,5	30/32	13/33,8
zeta45029	MBH-ЛС-М20-МР20	M20x1,5	19,1 / 26,5	35/36	13/35,7
zeta45037	MBH-ЛС-М25-МР20	M25x1,5	19,1 / 26,5	35/36	15/37,8
zeta45041	MBH-ЛС-М25-МР22	M25x1,5	20,7 / 27,2	35/36	15/37,1
zeta45045	MBH-ЛС-М25-МР25	M25x1,5	24 / 33,5	40/43	15/37,6
zeta45049	MBH-ЛС-М32-МР25	M32x1,5	24 / 33,5	40/43	16/38,5
zeta45053	MBH-ЛС-М32-МР32	M32x1,5	30,8 / 41	50/52	16/42
zeta45057	MBH-ЛС-М32-МР35	M32x1,5	33,5 / 43	52/55	16/42
zeta45061	MBH-ЛС-М40-МР32	M40x1,5	30,8 / 41	50/52	16/42
zeta45065	MBH-ЛС-М40-МР35	M40x1,5	33,5 / 43	52/55	16/42
zeta45069	MBH-ЛС-М40-МР38	M40x1,5	36,6 / 46,8	57/Ø 58,3	16/43,8
zeta45073	MBH-ЛС-М40-МР40	M40x1,5	38,5 / 48,5	57/Ø 60,3	16/42,5
zeta45085	MBH-ЛС-М50-МР50	M50x1,5	48 / 59	68/Ø 72,55	18/48,7