3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

КД: 3ЭТА.033.512.000

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011** Срок действия сертификата по: **Бессрочный**



AO "ЗЭТА" www.nzeta.ru Сделано в России

ТНВЭД: 3926909709 ОКПД2: 27.33.13.130

Прокладка ПФ

КД: 3ЭТА.033.512.000

ПАСПОРТ

3ЭТА.033.512.000 ПС




Новосибирская область, Краснообск г. 2025 г.

1. Назначение

1.1. 1.1. Прокладки фторопластовые ПФ предназначены для уплотнения и герметизации неподвижных резьбовых соединений кабельных вводов или фитингов с электрооборудованием, трубопроводов и арматуры, промышленного и сантехнического оборудования в местах стыков труб и узлов. Широко используются для уплотнений кабельных вводов во взрывоопасных средах, резьбовых соединений запорной сантехнической арматуры (в том числе чувствительных к давлению, температуре и агрессивных сред).

2. Технические характеристики

- 2.1 Основные технические данные представлены в таблице 1.
- 2.2 Климатическое исполнение: В1.
- 2.3 Материал корпуса: фторопласт ф4.

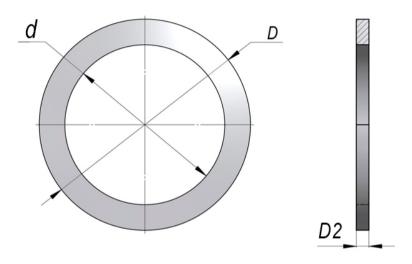

Расшифровка обозначения элемента



Таблица 1

Артикул	Наименование	Внутренний диаметр D, мм	Внешний диаметр D1, мм	Толщина В, мм
zeta33512	Прокладка ПФ 12	12	18	1,5
zeta33515	Прокладка ПФ 16	16	22,2	1,5
zeta33518	Прокладка ПФ 20,4	20,4	27,4	1,5
zeta33522	Прокладка ПФ 25	25	33,5	1,5
zeta33526	Прокладка ПФ 32	32	40	1,5
zeta33531	Прокладка ПФ 40	40	50	2
zeta33534	Прокладка ПФ 50	50	60	2
zeta33537	Прокладка ПФ 63	63	75	2