

### 3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

### 4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **3**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **3**

### 5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

**ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020**

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

**ТНВЭД: 7907000001**

**ОКПД2: 27.33.13.130**

**Резьбовой крепежный элемент РКВ**

**ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020**

**ПАСПОРТ**

**ЗЭТА.041.309.000 ПС**



1. Назначение

1.1. Резьбовой крепежный элемент РКВ является трубной арматурой, предназначенной для присоединения металлорукавов типов: РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-Н, РЗ-НП, РЗ-ЦП, МРПИ, ШЭМ к резьбовым выводам оболочек электрооборудования (щиты, шкафы, коробки и др.), соединения данных металлорукавов с резьбовыми жесткими металлическими трубами в трубных системах для прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015, ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015, а также создания надежного электрического контакта с их металлическими частями в целях обеспечения защитных мер по п.1.7.76 Правил устройства электроустановок.

2. Технические характеристики

2.1 Резьбовой крепёжный элемент РКВ является трубной арматурой для надёжного соединения частей гибкой гофрированной металлической (или композитной) и жёсткой резьбовой труб в целях прокладки кабелей в трубных системах прокладки в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.

2.2 Код классификации

По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 024101542203

2.3 Присоединительная внутренняя резьба: G по ГОСТ 6357-61

2.4 Климатическое исполнение: У2

2.5 Степень защиты: IP54

2.6 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации: -25°С ~100°С


Температура эксплуатации в стационарном состоянии: -40°С~100°С

2.7 Материал корпуса: сплав цинка

2.8 Материал уплотнения: резина МБС

2.9 В комплект одного изделия входят: корпус (1), оконцеватель (2), уплотнение металлорукава (3), накидная гайка (4). Изделие поставляется в сборе.

2.10 Основные технические данные представлены в таблице 1.

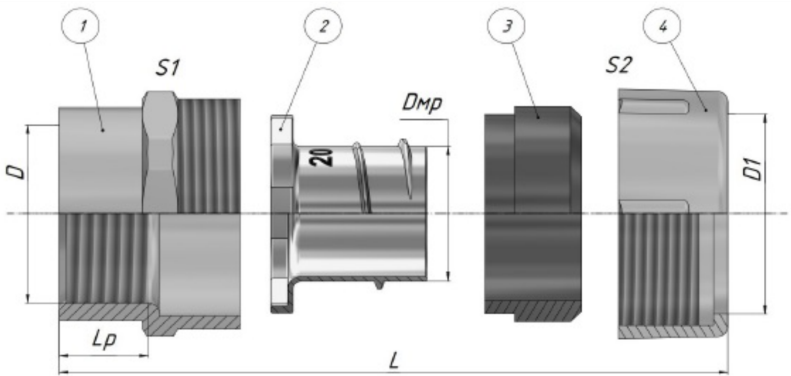

| Артикул   | Наименование | Условный размер металлорукава, мм | Тип и размер резьбы D | Внутр. диаметр / Макс. наружный диаметр металлорукава Dmp/D1, мм | Размер под ключ S1/S2 | Длина резьбы Lp / Общая длина L, мм |
|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| zeta41316 | РКВ-60       | 60                                | G1 1/2                | 58 / 76,7                                                        | 87/Ø 93               | 24 / 59,9                           |
| zeta41317 | РКВ-75       | 75                                | G3                    | 73 / 92                                                          | 101.5/Ø 104           | 28 / 66,6                           |
| zeta41318 | РКВ-100      | 100                               | G4                    | 98 / 116                                                         | 129.5/Ø 137           | 28 / 74,2                           |
| zeta41309 | РКВ-12       | 12                                | G1/2                  | 11 / 17,5                                                        | 24.5/Ø 25.5           | 11 / 28,2                           |
| zeta41310 | РКВ-15       | 15                                | G1/2                  | 14,5 / 22,2                                                      | 28/Ø 29.5             | 10 / 33,8                           |
| zeta41311 | РКВ-20       | 20                                | G3/4                  | 19,1 / 28,2                                                      | 32.5/Ø 35.5           | 12 / 35,3                           |
| zeta41312 | РКВ-25       | 25                                | G1                    | 24,5 / 33                                                        | 41/Ø 42.5             | 12 / 40,1                           |
| zeta41313 | РКВ-32       | 32                                | G1 1/4                | 30,7 / 42                                                        | 49.5/Ø 51.5           | 15 / 47,5                           |
| zeta41314 | РКВ-38       | 38                                | G1 1/2                | 36,4 / 49                                                        | 56.5/Ø 59             | 16 / 47,6                           |
| zeta41315 | РКВ-50       | 50                                | G2                    | 48 / 62                                                          | 68.5/Ø 71             | 18 / 52,8                           |

\* Общая длина изделия в сборе указана справочно.

Рисунок 1 - Расшифровка обозначения элемента

РКВ - XX

Резьбовой крепежный элемент с внутренней резьбой

25 Цифровой размер условного прохода в мм.