

3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

- 5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-042-99856433-2020

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

ТНВЭД: 8302419000

ОКПД2: 27.33.13.130

Патрубок вводный

ТУ 27.33.13.130-042-99856433-2020

ПАСПОРТ

ЗЭТА.041.110.000 ПС

1. Назначение

1.1 Патрубки вводные применяются для ввода проводов и кабелей в оболочки электротехнических изделий в трубных системах прокладки кабеля по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 с применением металлических и стальных труб, не имеющих резьбы. Патрубки соединяются с трубами и металлическими фитингами при помощи муфт ТР, МТТ, АТТ, МТР, АТР и другими



2. Технические характеристики

2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.

2.2. Климатическое исполнение УЗ

2.3. Степень защиты IP43

2.4. Температура эксплуатации $-40^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

2.6. Материал: труба стальная оцинкованная

2.7. Состоит из гаек 1 и патрубка 2.

Поставляется в комплекте.

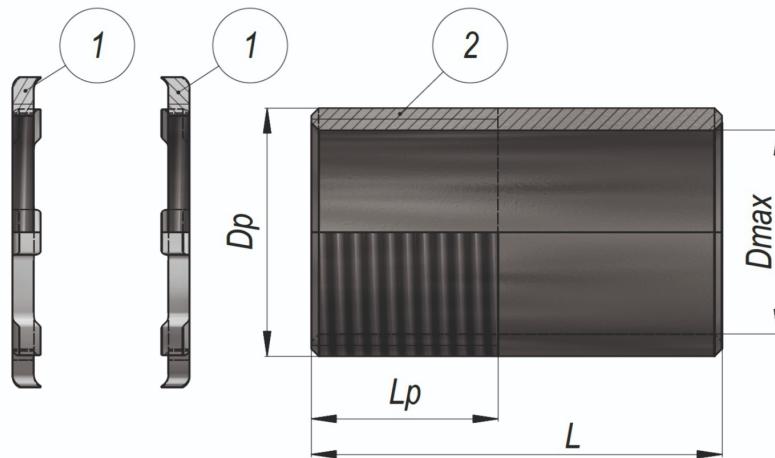


Таблица 1

Артикул	Наименование	Условный размер трубы, мм	Максимальный внутренний диаметр D _{max} , мм	Тип и размер установочной резьбы D _p	Длина резьбы / общая длина L _p / L, мм
zeta41116	Патрубок вводный У481	32	35,8	G1 1/4-B	60
zeta41111	Патрубок вводный У476	20	21,3	G3/4-B	55
zeta41112	Патрубок вводный У477	25	27,2	G1-B	55
zeta41113	Патрубок вводный У478	40	41,7	G1 1/2-B	68
zeta41114	Патрубок вводный У479	50	53,5	G2-B	90
zeta41110	Патрубок вводный У475	15	16,9	G1/2-B	50
zeta41115	Патрубок вводный У480	65	69	G2 1/2-B	105

Расшифровка обозначения элемента

Патрубок вводный XXX

У475 Тип патрубка