

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет:

3

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет:

3

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии: и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № 17/4676**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

ЗЭТАРУС

АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: 7320909008

ОКПД2: 27.33.13.130

Пружины постоянного давления ППД

ПАСПОРТ

ЗЭТА.021.568.000 ПС

1. Назначение

1.1. Пружины постоянного давления ППД предназначены для присоединения провода заземления к металлической оболочке или бронелентам кабеля без применения пайки.



Новосибирская область
Краснообск г. 2025 г.

2. Технические характеристики

- 2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.
- 2.2. Климатическое исполнение: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
- 2.3. Материал: немагнитная коррозионностойкая сталь.

Расшифровка обозначения элемента

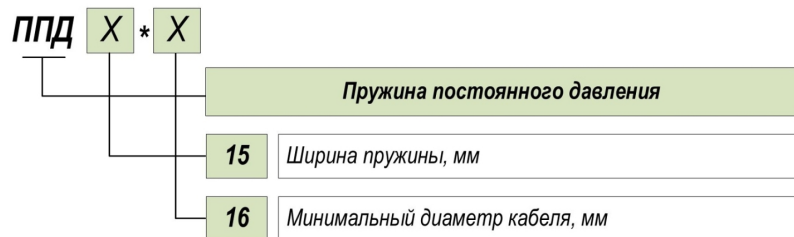


Таблица 1

| Артикул | Тип | Диаметр кабеля D max, мм | Диаметр кабеля D min, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| zeta21568 | Пружина постоянного давления ППД 15*16 мм | 35 | 16 | 15 | 0,22 |
| zeta21569 | Пружина постоянного давления ППД 20*20 мм | 45 | 20 | 20 | 0,3 |
| zeta21570 | Пружина постоянного давления ППД 20*25 мм | 60 | 25 | 20 | 0,35 |
| zeta21571 | Пружина постоянного давления ППД 20*30 мм | 75 | 30 | 20 | 0,35 |
| zeta21599 | Пружина постоянного давления ППД 20*40 мм | 90 | 40 | 20 | 0,4 |