

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа. лет: **2**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: 04ИДЮ128.RU.C01639

Срок действия сертификата по: **20.11.2026 0:00:00**



АО "ЗЭТА" www.nzeta.ru
Сделано в России

ТНВЭД: 7412200000

ОКПД2: 27.33.13.130

Муфта МВВ-ЛС-Г

ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017

ПАСПОРТ

ЗЭТА.045.337.000 ПС

1. Назначение

1.1 Муфта МВВ-ЛС-Г (с внутренней трубной цилиндрической присоединительной резьбой) предназначена для герметичного и надежного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жесткой резьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА или других с резьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 или фитингом с наружной резьбой для целей прокладки кабеля.



2. Технические характеристики

2.1 Муфты МВВ является трубной арматурой для герметичного и надёжного соединения частей гибкой гофрированной металлической или композитной трубной системы и жёсткой резьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения металлорукава типов МРПИ, МПГ, ШЭМ, РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-ЦП или других с резьбовой металлической трубой по ГОСТ 3262-75 или фитингом с наружной резьбой для целей прокладки кабелей).

2.2 Код классификации

По ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: 044201674403

2.3 Присоединительная внутренняя резьба: G по ГОСТ 6357-81

2.4 Климатическое исполнение: УХЛ 1,5

2.5 Степень защиты: IP67

2.6 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации -60°C ~ 180°C

2.7 Материал корпуса: никелированная латунь

2.8 Материал уплотнения: силикон

2.9 Состоит из корпуса 1, оконцевателя 2, уплотнителя 3 и накидной гайки 4.

Поставляется в сборе.

2.10 Основные технические данные представлены в таблице 1.

Расшифровка обозначения элемента

МВВ XX-XXX-XXX

- Муфта вводная с внутренней резьбой
- Л** - корпус из никелированной латуни
- Н** - корпус из нержавеющей стали
- С** - материал уплотнения - Силикон
- Р** - материал уплотнения - Резина МБС
- Тип внутренней присоединительной резьбы
- G** - цилиндрическая G по ГОСТ 6357-81
- M** - метрическая M по ГОСТ 24705-2004
- 25** - цифровой размер резьбы в миллиметрах
- 3/4** - цифровой размер резьбы в дюймах
- MP** - металлорукав
- 25** - цифровой размер условного прохода в миллиметрах

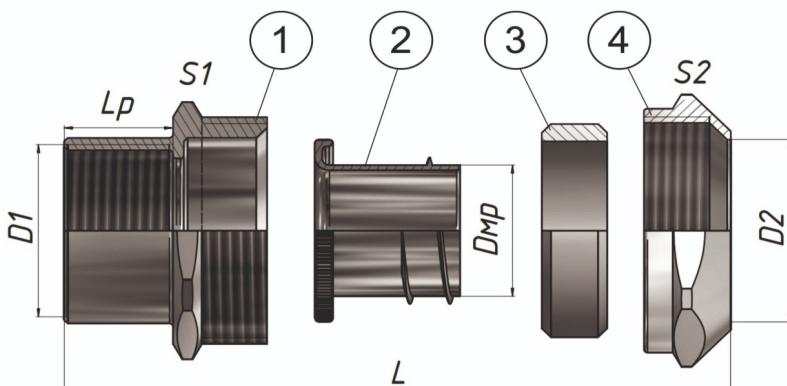


Таблица 1

Артикул	Наименование муфты	Тип и размер резьбы D1	Внутр. диаметр / Макс. наружный диаметр металлорукава Dmp/D2, мм	Размер под ключ S1	Размер под ключ S2	длина резьбы Lp / Общая длина L, мм
zeta45377	МВВ-ЛС-G1-MP25	G1	24/33,5	40	43	16/39,3
zeta45413	МВВ-ЛС-G1 1/2-MP50	G1 1/2	48/59	68	72,55	18/48,7
zeta45409	МВВ-ЛС-G1 1/2-MP40	G1 1/2	38,5/48,5	57	60,37	18/45,5
zeta45405	МВВ-ЛС-G1 1/2-MP38	G1 1/2	36,6/46,8	57	58,3	18/46,4
zeta45401	МВВ-ЛС-G1 1/4-MP40	G1 1/4	38,5/48,5	57	60,37	16/43,8
zeta45397	МВВ-ЛС-G1 1/4-MP38	G1 1/4	36,6/46,8	57	58,3	16/43,8
zeta45393	МВВ-ЛС-G1 1/4-MP35	G1 1/4	33,5/43	52	55	16/42
zeta45389	МВВ-ЛС-G1 1/4-MP32	G1 1/4	30,8/41	50	52	16/42
zeta45385	МВВ-ЛС-G1-MP35	G1	33,5/43	52	55	16/42,5
zeta45381	МВВ-ЛС-G1-MP32	G1	30,8/41	50	52	16/42
zeta45337	МВВ-ЛС-G3/8-MP10	G3/8	9,6/16	24	24	12/31,2
zeta45373	МВВ-ЛС-G3/4-MP25	G3/4	24/33,5	40	43	15/37,2
zeta45369	МВВ-ЛС-G3/4-MP22	G3/4	20,7/27,2	35	36	15/37,2
zeta45365	МВВ-ЛС-G3/4-MP20	G3/4	19,1/26,5	35	36	15/37,7
zeta45361	МВВ-ЛС-G1/2-MP22	G1/2	20,7/27,2	35	36	13/34,2
zeta45357	МВВ-ЛС-G1/2-MP20	G1/2	19,1/26,5	35	36	12/35,7
zeta45353	МВВ-ЛС-G1/2-MP18	G1/2	16,9/24,5	30	32	13/33,5
zeta45349	МВВ-ЛС-G1/2-MP15	G1/2	14,7/21	27	30	13/33,5
zeta45345	МВВ-ЛС-G3/8-MP15	G3/8	14,7/21	27	30	12/32,3
zeta45341	МВВ-ЛС-G3/8-MP12	G3/8	11,2/18	25	27	12/31,3

