

3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: 2
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: 2

5. Свидетельство о приёмке

- 5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: Отказное письмо № ЕЛ/1011

Срок действия сертификата по: Бессрочный

ТНВЭД: 7907000001

ОКПД2: 27.33.13.130

Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой РКН

ТУ 27.33.13.130-046-99856433-2020

ПАСПОРТ

ЗЭТА.040.410.000 ПС

1. Назначение

1.1 Резьбовой крепежный элемент РКН является трубной арматурой, предназначеннной для присоединения металлических типов: РЗ-Ц, РЗ-ЦХ, РЗ-ЦА, РЗ-Н, РЗ-НП, РЗ-ЦП, МРПИ, ШЭМ к оболочкам электрооборудования (щиты, шкафы, коробки и др.) в трубных системах для прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 и создания надежного электрического контакта с их металлическими частями в целях обеспечения защитных мер по п.1.7.76 Правил устройства электроустановок.



2. Технические характеристики

- 2.1 Основные технические данные указаны в **таблице 1 (рисунок 2)**.
 2.2 Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014: **024101542203**
 2.3 Климатическое исполнение: **У2**
 2.4 Степень защиты: **IP54**
 2.5 Температура монтажа, транспортировки и эксплуатации: **- 25°C ~ 100°C**
 Температура эксплуатации в стационарном состоянии: **- 40°C - 100°C**
 2.6 Материал корпуса: **сплав цинка**
 2.7 Материал уплотнения: **резина МБС**
 2.8 Расшифровка условного обозначения изделия указана на рисунке 1.
 2.9 В состав изделия входят: **заземляющая гайка (1), уплотнение (2), корпус (3), оконцеватель (4), уплотнение metallорукава (5), накидная гайка (6)**. Изделие поставляется в сборе.

РКН - XX

Резьбовой крепежный элемент с наружной резьбой

25 Цифровой размер условного прохода в мм.

Рисунок 1 - Расшифровка условного обозначения

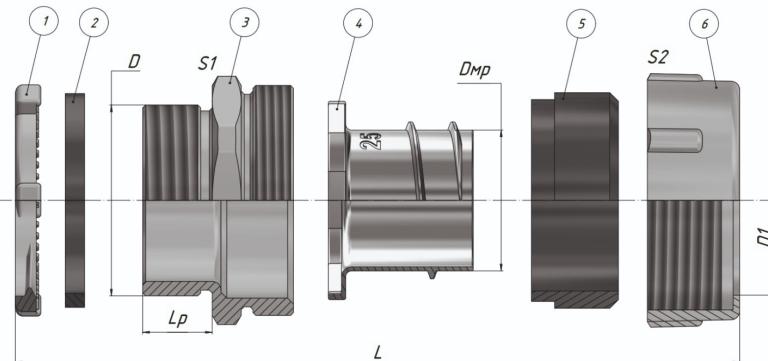


Рисунок 2 - Резьбовой крепежный элемент РКН. Состав изделия. Технические данные

Таблица 1

Артикул	Наименование	Тип и размер резьбы D	Внутр.диаметр / Макс. наружный диаметр metallорукава Dmp/D1, мм	Размер под ключ S1 / S2, мм	Длина резьбы Lp / Общая длина L*, мм
zeta40410	РКн-10	G3/8-B	9,6 / 16,5	22/Ø 23,5	11/27
zeta40424	РКн-12	G1/2-B	11,2 / 17,5	24,5/Ø 25,5	11/28
zeta40411	РКн-15	G1/2-B	14,7 / 22	28,5/Ø 29,5	11/30
zeta40408	РКн-18	G1/2-B	16,9 / 22	28,5/Ø 29,5	11/30
zeta40412	РКн-20	G3/4-B	19,3 / 28	33/Ø 35,5	12/33
zeta40409	РКн-22	G3/4-B	20,7 / 28	33/Ø 35,5	12/33
zeta40413	РКн-25	G1-B	24,7 / 33	40/Ø 42	12/35
zeta40414	РКн-32	G1 1/4-B	30,7 / 42	49,5/Ø 51	15/42
zeta40415	РКн-38	G1 1/2-B	37 / 49	56,5/Ø 59	16/48
zeta40416	РКн-50	G2-B	48 / 61,8	68,5/Ø 70,5	16/48
zeta40426	РКн-60	G2 1/2-B	59 / 71	86/Ø 83	20/55
zeta40427	РКн-75	G3-B	73,5 / 86,5	98/Ø 98,5	22/59
zeta40428	РКн-100	G4-B	98,5 / 112,5	125/Ø 130	22/66

* общая длина изделия в сборе указана справочно