

3. Транспортировка и хранение

3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.

3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения б (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.

3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**

4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.120-059-99856433-2023

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **Отказное письмо № ЕЛ/1011**

Срок действия сертификата по: **Бессрочный**

ТНВЭД: 7326909807

ОКПД2: 27.33.13.130

Флажок Ф

ТУ 27.33.13.120-059-99856433-2023

ПАСПОРТ

ЗЭТА.011.124.000 ПС

1. Назначение

1.1 Флажки Ф используются для создания контактного элемента заземления металлических конструкций, корпусов машин, аппаратов для дальнейшего болтового соединения с заземляющими проводниками или перемычками ПГС. Устанавливается на оборудование или металлические конструкции сваркой.




2. Технические характеристики

2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1.

2.2. Климатическое исполнение У2,5.

2.3. Материал: сталь оцинкованная.

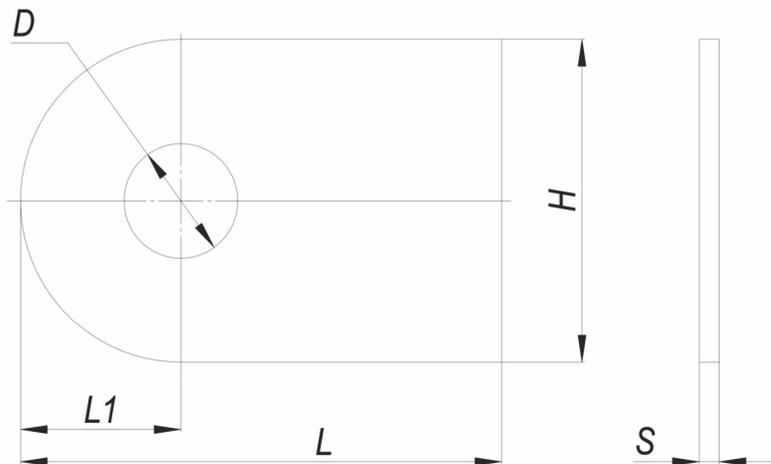

Расшифровка обозначения элемента

Флажок Ф - XX

Флажок заземляющий

Сечение проводника в мм²

Таблица 1

| Артикул | Наименование | H, мм | L, мм | L1, мм | D, мм | S, мм |
|-----------|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| zeta11124 | Флажок Ф25 | 24 | 35,5 | 12 | 8,5 | 1,5 |
| zeta11125 | Флажок Ф35 | 24 | 35,5 | 12 | 8,5 | 1,5 |
| zeta11126 | Флажок Ф50 | 24 | 35,5 | 12 | 10,5 | 1,5 |
| zeta11127 | Флажок Ф95 | 45 | 44,5 | 22,5 | 12,5 | 2,0 |